


DS-PK1-E-WB

Teclado inalámbrico

El teclado inalámbrico de la serie DS-PK1-E-WB se puede conectar a AX PRO para controlar y operar la alarma. También puede notar alarma por indicador y zumbador.

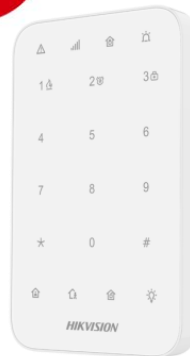

Características

- Comunicación inalámbrica bidireccional de 433MHz
- Cifrado AES-128
- Armado presente/ausente, desarmado, borrado de alarma para un área específica o todas las áreas
- El LED indica el área programada
- Alarma de incendio, alarma de pánico y alarma médica de un solo toque. Alarma silenciosa/audible seleccionable, etc.
- Control de salida
- Diseño completo de teclas táctiles con retroiluminación LED
- Totalmente configurable a distancia a través de la aplicación
- Múltiples métodos de inscripción y diseño de fácil instalación
- Batería fácil de reemplazar
- Salto de frecuencia contra interferencias para una transmisión confiable

Modelos Disponibles

DS-PK1-E-WB (433MHz)



Especificaciones

Modelo		DS-PK1-E-WB
RF	Frequency	433 MHz
	Modulation	2GFSK
	Distance	900m (open area)
Interface & component	Tamper switch	Supported, front and rear panel tamper-proof
	Power switch	Power on/off
	Buzzer	Supported
	Indicator	4: fault (orange), enrollment/signal (red/green), arm(blue), disarm(green) and alarm (red)
	Backlight	white
	Key	Number key: 0 to 9 Function key: *, #, stay arming, away arming, disarming, and output
Application & protocol	Protocol	Tri-X, two-way communication
Electrical & battery	Power Consumption	Quiescent current: 180 uA Max current: 251mA Voltage: 1.5 VDC
	Battery type	Four AA batteries
	Battery life span	Standby time more than two years
Others	Operation humidity	10% to 90% (No condensing)
	Operation temperature	-10 °C to +55 °C (-4 °F to +122 °F)
	Color	White
	Installation	Screw mounting
	Dimension (W x H x D)	140 (5.50") x 86 (3.38") x 22 (0.87") mm
	Weight	Without batteries: 151 g (5.33 oz), and 23 g (0.81 oz)each battery
Approvals	FCC	Supported
	CE/CB	Supported
	RCM	Supported
	Rohs/Reach/WEEE	Supported

Distributed by

✉ ventas@rosarioseguridad.com.ar

☎ +54 9 341 6708000

☎ +54 9 341 6799822

📷 [rosarioseguridadok](https://www.instagram.com/rosarioseguridadok)

📺 Rosario Seguridad

📘 Rosario Seguridad

Grupo Instaladores

📘 <https://www.facebook.com/groups/591852618012744/>

☎ +54 9 341 6591429

☎ +54 9 341 4577532

Avenida Presidente Perón 3998 - Rosario - Santa Fe - Argentina

HIKVISION®

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
 Hangzhou 310051, China
 T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
 T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Australia
 T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision India
 T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision Canada
 T +1-866-200-6690
sales.canada@hikvision.com

Hikvision Thailand
 T +662-275-9949
sales.thailand@hikvision.com

Hikvision Europe
 T +31-23-5542770
sales.eu@hikvision.com

Hikvision Italy
 T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Brazil
 T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com

Hikvision Turkey
 T +90 (216)521 7070- 7074
sales.tr@hikvision.com

Hikvision Malaysia
 T +601-7652-2413
sales.my@hikvision.com

Hikvision UK & Ireland
 T +01628-902140
sales.uk@hikvision.com

Hikvision South Africa
 Tel: +27 (10) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision France
 T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Kazakhstan
 T +7-727-9730667
nikia.panfilov@hikvision.ru

Hikvision Vietnam
 T +84-974270888
sales.vt@hikvision.com

Hikvision UAE
 T +971-4-4432090
salesme@hikvision.com

Hikvision Singapore
 T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Spain
 T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Tashkent
 T +99-87-1238-9438
uzb@hikvision.ru

Hikvision Hong Kong
 T +852-2151-1761
info.hk@hikvision.com

Hikvision Russia
 T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision Korea
 T +82-(0)31-731-8817
sales.korea@hikvision.com

Hikvision Poland
 T +48-22-460-01-50
info.pl@hikvision.com

Hikvision Indonesia
 T +62-21-2933759
Sales.Indonesia@hikvision.com

Hikvision Colombia
sales.colombia@hikvision.com