


DS-KD-DIS

Estación de puerta modular KD8 Series Pro

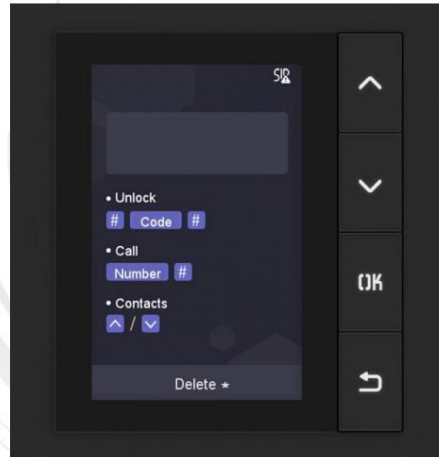

Módulo de visualización de la estación de puerta modular

Pantalla LCD de 3,5 pulgadas con visualización de información detallada: número de marcación, código PIN de desbloqueo, lista de contactos

Almacena hasta 2000 contactos

Nivel de protección IP65

Compensación de retroiluminación detrás del módulo

Admite varios idiomas




Especificación

Parámetros del sistema	
Sistema operativo	Linux
memoria de sólo lectura	8 MB
RAM	64 MB
Procesador	Procesador integrado de alto rendimiento
Parámetros de visualización	
Tamaño de pantalla	3,5 pulgadas
Método de operación	Botones físicos
Tipo	TFT
Resolución	320 × 480
Brillo	Ajustable, máx. 250 cd/m2
Parámetros de vídeo	
Lente	/
Resolución	/
campo de visión	/
Amplio rango dinámico (WDR)	/
Luz suplementaria	/
Estándar de compresión de vídeo	/
Parámetros de audio	
Entrada de audio	/
Estándar de compresión de audio	/
Salida de audio	/
tasa de bits de compresión de audio	/
Calidad de audio	/
Ajuste de volumen	/
Capacidad	
Capacidad de usuario	/
Capacidad facial	/
Capacidad de la tarjeta	/
Capacidad de la cámara de red conectada /	
Parámetros de red	
Protocolo de red	/
Wi-Fi	/
Bluetooth	/
3G/4G	/
Interfaces de dispositivos	
Entrada de alarma	/
Interfaz de red	/
MANOSEAR	/
Botón de salida	/
RS-485	1
USB	/
Wiegand	/

Tarjeta TF	/
Salida de alarma	/
Control de bloqueo	/
Entrada de contacto de puerta	/
General	
Botón	4 botones físicos
Instalación	Montaje empotrado, montaje en superficie
Indicador	/
Peso	/
Nivel de protección	IP65
Temperatura de funcionamiento	De 20 °C a 60 °C (de -4 °F a 140 °F)
Humedad de trabajo	Del 10% al 95% (sin condensación)
Dimensiones (Ancho × Alto × Profundidad)	98,5 mm × 100 mm × 34,2 mm (3,87" × 3,95" × 1,33")
Batería	/
Entorno de aplicación	Exterior
Consumo de energía	2,5 W

Modelo disponible
DS-KD-DIS

Dimensión



Unit:mm [inch]
SCALE 1:1

Accesorio

Opcional

DS-KD-ACW2 Segundo videoportero Corchetes	DS-KD-ACW3 Segundo videoportero Corchetes	DS-KD-ACF2 Segundo videoportero Corchetes	DS-KD-ACF3 Segundo videoportero Corchetes	DS-KA01-ZX-10 Kit de demostración con 2. videoportero
				
DS-KABD8003-RS2 Escudo contra la lluvia de Puerta del módulo Estación	DS-KABD8003-RS3 Escudo contra la lluvia de Puerta del módulo Estación	DS-KH6320#UE&UE K Serie KH6 basada en IP Estación interior	DS-KD-ACF3/Plástico Segundo videoportero Corchetes	DS-KD-ACF2/S Segundo videoportero Corchetes
				
DS-KD-ACF3/S Segundo videoportero Corchetes	DS-KD-ACW2/S Segundo videoportero Corchetes	DS-KD-ACW3/S Segundo videoportero Corchetes	DS-KD8003-IME1(B) Serie modular KD8 Estación de puerta	DS-KD8003-IME1(B) Serie KD8 Pro Puerta modular Estación
				
DS-KD8003-IME1(B) Serie KD8 Pro Puerta modular Estación	DS-KD8003-IME1(B) Superficie Serie KD8 Pro Puerta modular Estación	DS-KD8003Y-IME2/ S Unidad principal de dos cables	DS-KD8003Y-IME2/ NS Unidad principal de dos cables	DS-KH6320-CTE1 Serie KH6 basada en IP Estación interior

				
DS-KD8003Y-IME2 Unidad principal de dos cables	DS-KD-PMR Bucle de inducción Módulo	DS-KDE-ACR3 Videoportero Corchetes	DS-KD-ACF2#EU Segundo videoportero Corchetes	DS-KD-ACF3#EU Segundo videoportero Corchetes
				
DS-KD-ACW2#EU Segundo videoportero Corchetes	DS-KD-ACW3#EU Segundo videoportero Corchetes			
				

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
www.hikvision.com



Follow us on social media to get the latest product and solution information.



Hikvision



HikvisionHQ



HikvisionHQ



Hikvision_Global



Hikvision
Corporate Channel



hikvisionhq