


DS-KD-M

Estación de puerta modular KD8 Series Pro

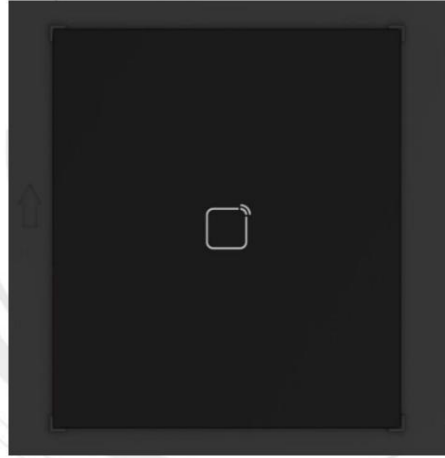

Módulo lector de tarjetas M1 de la estación de puerta modular

Admite el desbloqueo de puertas mediante tarjeta deslizante y emisión de tarjetas.

Nivel de protección IP65

Compensación de retroiluminación detrás del módulo

Fácil de usar y ampliar

Especificación




Parámetros del sistema	
Sistema operativo	Linux
memoria de sólo lectura	/
RAM	/
Procesador	Procesador integrado de alto rendimiento
Parámetros de visualización	
Tamaño de pantalla	/
Método de operación	/
Tipo	/
Resolución	/
Parámetros de vídeo	
Lente	/
Resolución	/
campo de visión	/
Amplio rango dinámico (WDR)	/
Luz suplementaria	/
Estándar de compresión de vídeo	/
Parámetros de audio	
Entrada de audio	/
Estándar de compresión de audio	/
Salida de audio	/
tasa de bits de compresión de audio	/
Calidad de audio	/
Ajuste de volumen	/
Capacidad	
Capacidad de usuario	/
Capacidad facial	/
Capacidad de la tarjeta	/
Capacidad de la cámara de red conectada	/
Parámetros de red	
Protocolo de red	/
Wi-Fi	/
Bluetooth	/
3G/4G	/
Interfaces de dispositivos	
Entrada de alarma	/
Interfaz de red	/
MANOSEAR	/
Botón de salida	/
RS-485	1
USB	/
Wiegand	/
Tarjeta TF	/

Salida de alarma	/
Control de bloqueo	/
Entrada de contacto de puerta	/
General	
Botón	/
Instalación	Montaje empotrado, montaje en superficie
Indicador	/
Peso	Peso neto: 160 g Peso bruto: 421 g
Nivel de protección	IP65
Temperatura de funcionamiento	-40 °C a 55 °C (-40 °F a 131 °F)
Humedad de trabajo	Del 10% al 95% (sin condensación)
Dimensiones (Ancho × Alto × Profundidad)	98,5 mm × 100 mm × 33,7 mm (3,87" × 3,95" × 1,33")
Batería	/
Entorno de aplicación	Exterior
Consumo de energía	0,8 W

Modelo disponible

DS-KD-M

Dimensión



Unit:mm [inch]

SCALE 1:1

Accesorio

Opcional

DS-KD-ACW2 Segundo videoportero Corchetes	DS-KD-ACW3 Segundo videoportero Corchetes	DS-KD-ACF2 Segundo videoportero Corchetes	DS-KD-ACF3 Segundo videoportero Corchetes	DS-KA01-ZX-10 Kit de demostración con 2. videoportero
				
DS-KABD8003-RS2 Escudo contra la lluvia de Puerta del módulo Estación	DS-KABD8003-RS3 Escudo contra la lluvia de Puerta del módulo Estación	DS-KH6320#UE&UE K Serie KH6 basada en IP Estación interior	DS-KD-ACF2/S Segundo videoportero Corchetes	DS-KD-ACF3/S Segundo videoportero Corchetes
				
DS-KD-ACW2/S Segundo videoportero Corchetes	DS-KD-ACW3/S Segundo videoportero Corchetes	DS-KD8003-IME1(B)) Serie modular KD8 Estación de puerta	DS-KD8003-IME1(B)S Serie KD8 Pro Puerta modular Estación	DS-KD8003-IME1(B)NS Serie KD8 Pro Puerta modular Estación
				
DS-KD8003-IME1(B)Superficie Serie KD8 Pro Puerta modular Estación	DS-KD8003Y-IME2/ S Unidad principal de dos cables	DS-KD8003Y-IME2/ NS Unidad principal de dos cables	DS-KH6320-CTE1 Serie KH6 basada en IP Estación interior	DS-KD8003Y-IME2 Unidad principal de dos cables

				
DS-KD-PMR Bucle de inducción Módulo	DS-KD7003EY-IME2 Puerta HD de 2 cables Estación	DS-KDE-ACR3 Videoportero Corchetes	DS-KD-ACF2#EU Segundo videoportero Corchetes	DS-KD-ACF3#EU Segundo videoportero Corchetes
				
DS-KD-ACW2#EU Segundo videoportero Corchetes	DS-KD-ACW3#EU Segundo videoportero Corchetes	DS-KD7003EY-IME2 /Aluminio Puerta HD de 2 cables Estación		
				

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
www.hikvision.com



Follow us on social media to get the latest product and solution information.

[Hikvision](#)[HikvisionHQ](#)[HikvisionHQ](#)[Hikvision_Global](#)[Hikvision
Corporate Channel](#)[hikvisionhq](#)