




Característica clave

- Función de videoportero HD de 2 MP
- Función de control de acceso
- Supresión de ruido y cancelación de eco
- Baja iluminación
- Se admite la alarma de manipulación
- Cámara ojo de pez con luz infrarroja suplementaria
- Admite el acceso a submódulos (máx. 7)
- Personalización de la etiqueta de identificación
- Fácil de usar y extender

Aprobación

CE-EMC	a. EN 55032:2015
	b. EN 61000-3-2:2014
	c. EN 61000-3-3:2013
	d. EN 50130-4:2011 +A1:2014
CE-LVD	EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2:2013
CB	IEC 60950-1:2005 (Segunda edición) + Am 1:2009 + Am 2:2013
FCC-SDOC 47	CFR Parte 15, Subparte B
DO-	
TICK(EMC)	AS/NZS CISPR 32:2015
UL	UL 60950-1 y CAN/CSA C22.2 No. 60950-1-07, Equipos de tecnología de la información – Seguridad – Parte 1: Requisitos generales
RoHS	2011/65/UE
ALCANZAR	Reglamento (CE) n.º 1907/2006
RAEE	2012/19/UE

Aplicación típica

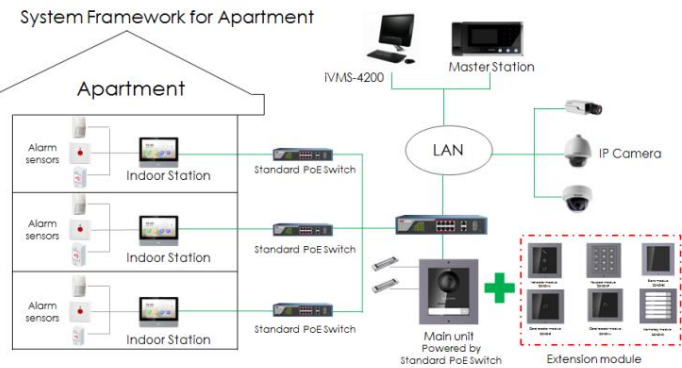

Especificación


Parámetros del sistema	
Procesador	Procesador MCU integrado
Sistema operativo	Sistema operativo Linux embebido
Método de operación	Botón físico
Parámetros de vídeo	
Cámara	Cámara HD IR de 2 MP con baja iluminación
Vídeo	
Compresión Estándar	H.264
Resolución	Transmisión principal: 1920 × 1080 Subflujo: 720 × 480
BLC	Compatible
DNR	Compatible
WDR	Compatible
Antiparpadeo	50 Hz, 60 Hz
Campo de visión	Horizontal: 180° Vertical: 96°
Parámetros de audio	
Entrada de audio	Micrófono omnidireccional incorporado
Salida de audio	Altavoz integrado (más de 85 dB a 20 cm)
Audio estándar de compresión	G.711 U
Audio compresión Tasa	64 Kbps
Calidad de audio	Supresión de ruido y cancelación de eco
Suplemento ligero	
Modo de suplemento ligero	Suplemento IR
Parámetros de red	
Ethernet	Ethernet auto-adaptativa de 10/100 Mbps
Protocolo de red	TCP/IP, RSTP
Parámetros de alarma	
Alarma de manipulación	1
Interfaces	
Módulo-conectar	1
Contacto de puerta aporte	2
Botón de salida aporte	2
Entrada de E/S	4
Depurar	1
Control de puertas	2, tensión de ruptura: 36 V
Actuaciones	
Capacidad de la tarjeta	Máx. 10000
Capacidad de usuario	Máx. 2000
Interior conectado estación	Máx. 500
Puerta secundaria conectada estación	Máx. 16

portero automático	Máx. 8
Protocolo	ISAPI, RTSP, SMTP, SNMP
Desbloquea la puerta	Desbloquear presentando tarjetas, desbloquear mediante Software cliente, desbloqueo mediante aplicación, desbloqueo mediante estación interior
General	
Botón físico 1	
Fuente de alimentación	12 V CC/PoE (IEEE 802.3af)
Fuerza consumo	4 W
Temperatura de funcionamiento	-40° C a +55° C (-40° F a 131° F)
Humedad de trabajo	Del 10% al 95%
Instalación	Montaje empotrado, montaje en superficie
Dimensión	98 mm × 99,8 mm × 43,9 mm (3,86" × 3,93" × 1,73")
Peso	554 g (con envase) 375 g (sin embalaje)

Modelo disponible


DS-KD8003-IME1

Apariencia e interfaces

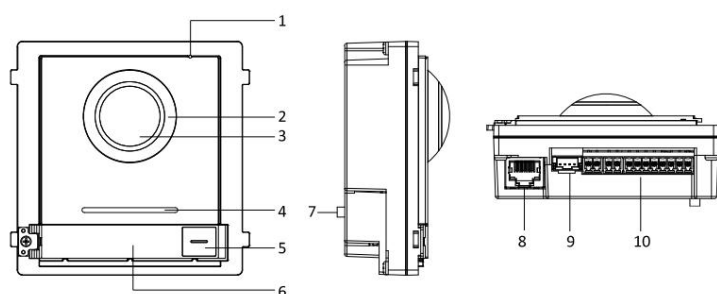

N.º Descripción	N.º Descripción
1	Micrófono
2	Infrarrojo de baja iluminación
3	Cámara integrada
4	Altavoz
5	Botón de llamada
6	Etiqueta de identificación
7	MANOSEAR
8	Interfaz de red
9	Conexión de módulos
10	Terminales

Dimensión

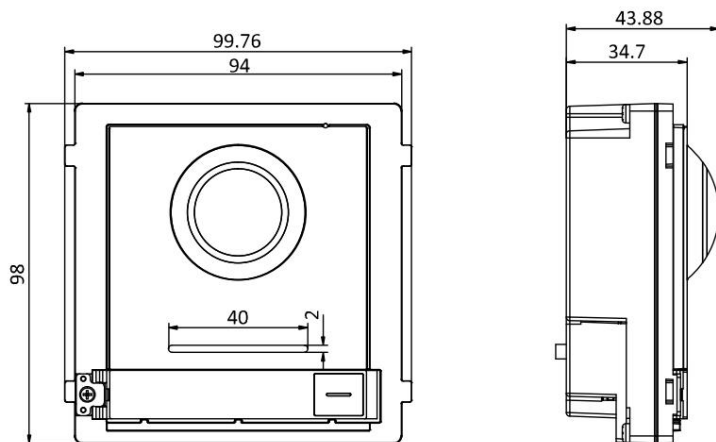


Accesorio


Opcional



DS-KD-ACF1/Plástico



DS-KD-ACF2/Plástico



DS-KD-ACF3/Plástico



DS-KD-ACW1



DS-KD-ACW2



DS-KD-ACW3

Distributed by



HIKVISION®

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Australia
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28468900
sales@pramahikvision.com

Hikvision Canada
T +1-866-200-6690
sales.canada@hikvision.com

Hikvision Thailand
T +662-275-9949
sales.thailand@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-5542770
sales.eu@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com

Hikvision Turkey
T +90 (216) 521 7070- 7074
sales.tr@hikvision.com

Hikvision Malaysia
T +601-7652-2413
sales.my@hikvision.com

Hikvision UK & Ireland
T +01628-902140
sales.uk@hikvision.com

Hikvision South Africa
Tel: +27 (0) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Kazakhstan
T +7-727-9730667
nikia.panfilov@hikvision.ru

Hikvision Vietnam
T +84-974270888
sales.vt@hikvision.com

Hikvision UAE
T +971-4-4432090
salesme@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Tashkent
T +99-87-1238-9438
uzb@hikvision.ru

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761
info.hk@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-(0)31-731-8817
sales.korea@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
info.pl@hikvision.com

Hikvision Indonesia
T +62-21-2933759
Sales.Indonesia@hikvision.com

Hikvision Colombia
sales.colombia@hikvision.com