

DS-KH6000-E1

Estación interior de red



La estación interior está diseñada sin pantalla, satisfaciendo las demandas del mercado de gama básica y del mercado de apartamentos con intercomunicador, que puede proporcionar funciones de intercomunicación flexibles y convenientes, funciones de botones táctiles personalizadas, etc., al tiempo que satisface las necesidades de los clientes con presupuestos limitados.

Estación interior rentable sin pantalla

Fuente de alimentación PoE estándar sin adaptador de corriente adicional

Permite a los usuarios personalizar las funciones según sus propios hábitos de uso mediante 4 botones táctiles personalizables.

Especificación


Parámetros del sistema	
Sistema operativo	Linux
memoria de video interna	8 MB
RAM	64 MB
UPC	Procesador integrado
Parámetros de visualización	
Tamaño de pantalla	/
Método de operación	9 botones táctiles
Tipo	/
Resolución	/
Parámetros de vídeo	
Lente	/
Resolución	/
Campo de visión	/
WDR	/
Estándar de compresión de vídeo	/
Longitud focal	/
Parámetros de audio	
Estándar de compresión de audio	G.711 U, G.711 A
Entrada de audio	Micrófono omnidireccional incorporado
Salida de audio	Altavoz incorporado
tasa de bits de compresión de audio	64 Kbps
Calidad de audio	Supresión de ruido y cancelación de eco
Ajuste de volumen	Ajustable
Capacidad	
Capacidad del evento	/
Capacidad de aviso	/
Extensiones interiores conectadas capacidad	16
Parámetros de red	
Protocolo de comunicación	TCP/IP, SIP, RTSP
estándar Wi-Fi	/
versión Bluetooth	/
Estándar 3G/4G	/
Zigbee	/
Interfaces de dispositivos	
Entrada de alarma	/
Interfaz de red	1 RJ-45 100 Mbps
MANOSEAR	/
RS-485	/
USB	/
Tarjeta TF	/
Salida de alarma	/

General	
Botón	9 botones táctiles
Instalación	Montaje en pared, montaje en mesa
Indicador	0
Peso	Con el paquete: 305,4 g (0,7 libras) Sin embalaje: 166,6 g (0,4 libras)
Nivel de protección	/
Temperatura de funcionamiento	-10 °C a 50 °C (14 °F a 122 °F)
Humedad de trabajo	Del 10% al 90%
Dimensiones	120 mm × 120 mm × 21 mm (4,7" × 4,7" × 0,83")
Entorno de aplicación	Interior
Consumo de energía	≤ 4 W
Fuente de alimentación	IEEE802.3af, PoE estándar, 12 V CC
Idioma	Inglés

Modelo disponible

- DS-KH6000-E1
- DS-KH6000-E1/Blanco

Dimensión

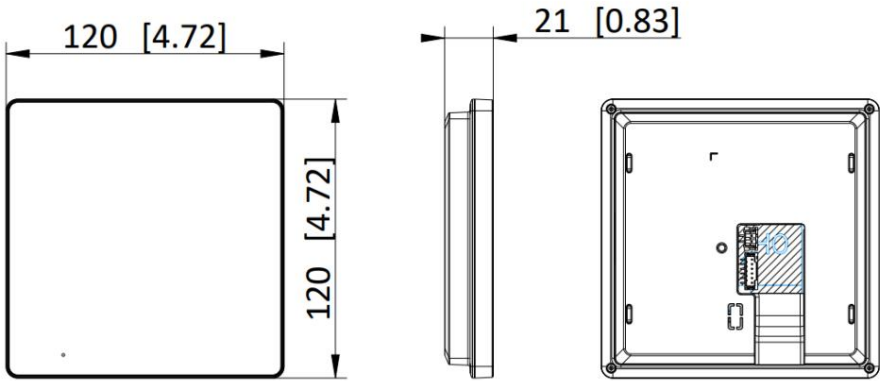

Unit:mm [inch]

SCALE	1:1
-------	-----

Accesorio

Opcional

DS -KABH6350 - T

Soporte de mesa



Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
www.hikvision.com



Follow us on social media to get the latest product and solution information.



Hikvision



HikvisionHQ



HikvisionHQ



Hikvision_Global



Hikvision
Corporate Channel



hikvisionhq