



Característica clave

- Nueva interfaz de usuario V2.0: Diseño fácil de usar
- Pantalla táctil a color de 7 pulgadas con resolución de 1024 × 600
- PoE estándar
- Almacena mensajes y captura imágenes en la tarjeta TF.
- Desbloqueo remoto a través del software cliente o la aplicación móvil
- Visualiza vídeos en directo de los porteros automáticos y las cámaras conectadas.


Especificación

Parámetros del sistema	
Operante sistema	Sistema operativo Linux embebido
memoria de video	32 MB
RAM	128 MB
UPC	Procesador integrado
Parámetros de visualización	
Tamaño de pantalla	Pantalla TFT a color de 7 pulgadas
Operación método	Pantalla táctil capacitiva
Tipo	Pantalla TFT a color
Resolución	1024 × 600
Parámetros de vídeo	
Lente	/
Resolución	/
campo de visión	/
WDR	/
Video	
compresión estándar	DS-KH6320-WTE1
Longitud focal	/

Parámetros de audio	
Audio	
compresión estándar	G.711 U
Entrada de audio	Micrófono omnidireccional incorporado
Salida de audio	Altavoz incorporado
Audio	
compresión tasa de bits	64 Kbps
Calidad de audio	Supresión de ruido y cancelación de eco
Volumen ajuste	Ajustable
Capacidad	
Capacidad del evento: 200 personas.	
Capacidad de aviso	16
Interior conectado	
extensiones capacidad	5
Vinculado	
capacidad del portero automático	8
Parámetros de red	
Comunicación protocolo	TCP/IP, SIP, RTSP
Red cableada de 10/100 Mbps autoadaptativa	
estándar Wi-Fi	Wi-Fi 802.11 b/g/n
Bluetooth	/
versión	/
Estándar 3G/4G /	
Zigbee	/

Interfaces de dispositivos	
Entrada de alarma	Entradas de alarma de 8 canales
Red interfaz	1 RJ-45 10/100 Mbps autoadaptativo
MANOSEAR	/
RS-485	1
USB	/
Tarjeta TF	Máximo 32 GB, SD 2.0 o versión inferior
Salida de alarma	2
Interfaz de alimentación 1	
General	
Botón	0
Instalación	Montaje en superficie
Indicador	0
Peso	Con embalaje: 683 g Sin embalaje: 355 g
Nivel de protección /	
Laboral temperatura	-10 °C a 55 °C (14 °F a 131 °F)
Laboral humedad	Del 10% al 90%
Dimensiones	200 mm × 140 mm × 15,1 mm (7,9" × 5,5" × 0,6")
Batería	/
Solicitud ambiente	Interior
Fuerza consumo	≤ 6 W
Idioma	Inglés, francés, portugués (Brasil), Español, ruso, alemán, italiano, polaco, Árabe, turco, vietnamita, húngaro, Holandés, rumano, checo, búlgaro, Ucraniano, croata, serbio, griego, portugués, eslovaco

Dimensión

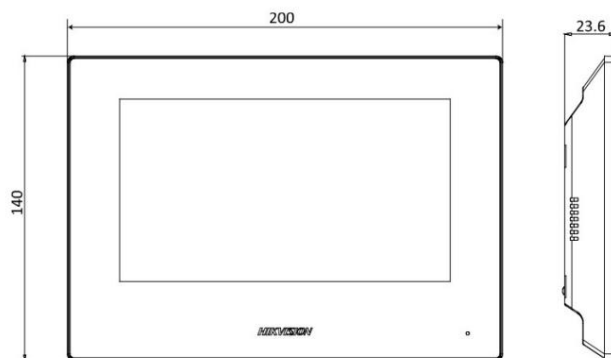

Modelo disponible

DS-KH6320-WTE1

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
www.hikvision.com



Follow us on social media to get the latest product and solution information.

