

DS-KIS202T

Paquete analógico de cuatro cables



Paquete de videoportero analógico de 4 hilos para villa o casa

Un solo botón para realizar llamadas más sencillas

Incluye DS-KB2411T-IM y DS-KH2220, cable de 4 hilos de 5 metros y otros accesorios.

Adaptador de corriente europeo incluido (por favor, indique si desea utilizar otro estándar al realizar su pedido).


Especificación

Estación de puerta	
Parámetros de vídeo	
Resolución	1920 × 1080 Resolución de la transmisión: 960 × 576
Lente	CMOS de 1/2,7"
campo de visión	Horizontal: 66,2°, Vertical: 37,2°
Parámetros de audio	
Entrada de audio	Micrófono omnidireccional incorporado
Salida de audio	Altavoz incorporado
Interfaz del dispositivo	
Salida de E/S	1 salida de relé
Cuatro cables	1 interfaz de cuatro cables (1 entrada de vídeo de canal, 1 entrada/salida de audio de canal, 1 fuente de alimentación de canal, 1- conexión a tierra)
General	
Fuente de alimentación	12 V CC
Consumo de energía	Máx. 5W
Temperatura de funcionamiento	-10 °C a +55 °C (14 °F a 131 °F)
Humedad de trabajo	Del 10% al 90%
Dimensiones	128 mm × 42 mm × 24,8 mm
Estación interior	
Parámetros de visualización	
Método de operación	Botón físico
Tipo	Pantalla LCD TFT a color de 7 pulgadas
Resolución	800 × 480
Parámetros de audio	
Entrada de audio	Micrófono omnidireccional incorporado
Salida de audio	Altavoz incorporado
Calidad de audio	Supresión de ruido y cancelación de eco
General	
Fuente de alimentación	12 V CC
Consumo de energía	≤5 W
Temperatura de funcionamiento	-10 °C a +55 °C (14 °F a 131 °F)
Humedad de trabajo	Del 10% al 90%
Dimensiones (Ancho × Alto × Profundidad)	195,8 mm × 132,8 mm × 18,39 mm (7,7" × 5,2" × 0,7")

Modelo disponible

DS-KIS202T

Dimensión

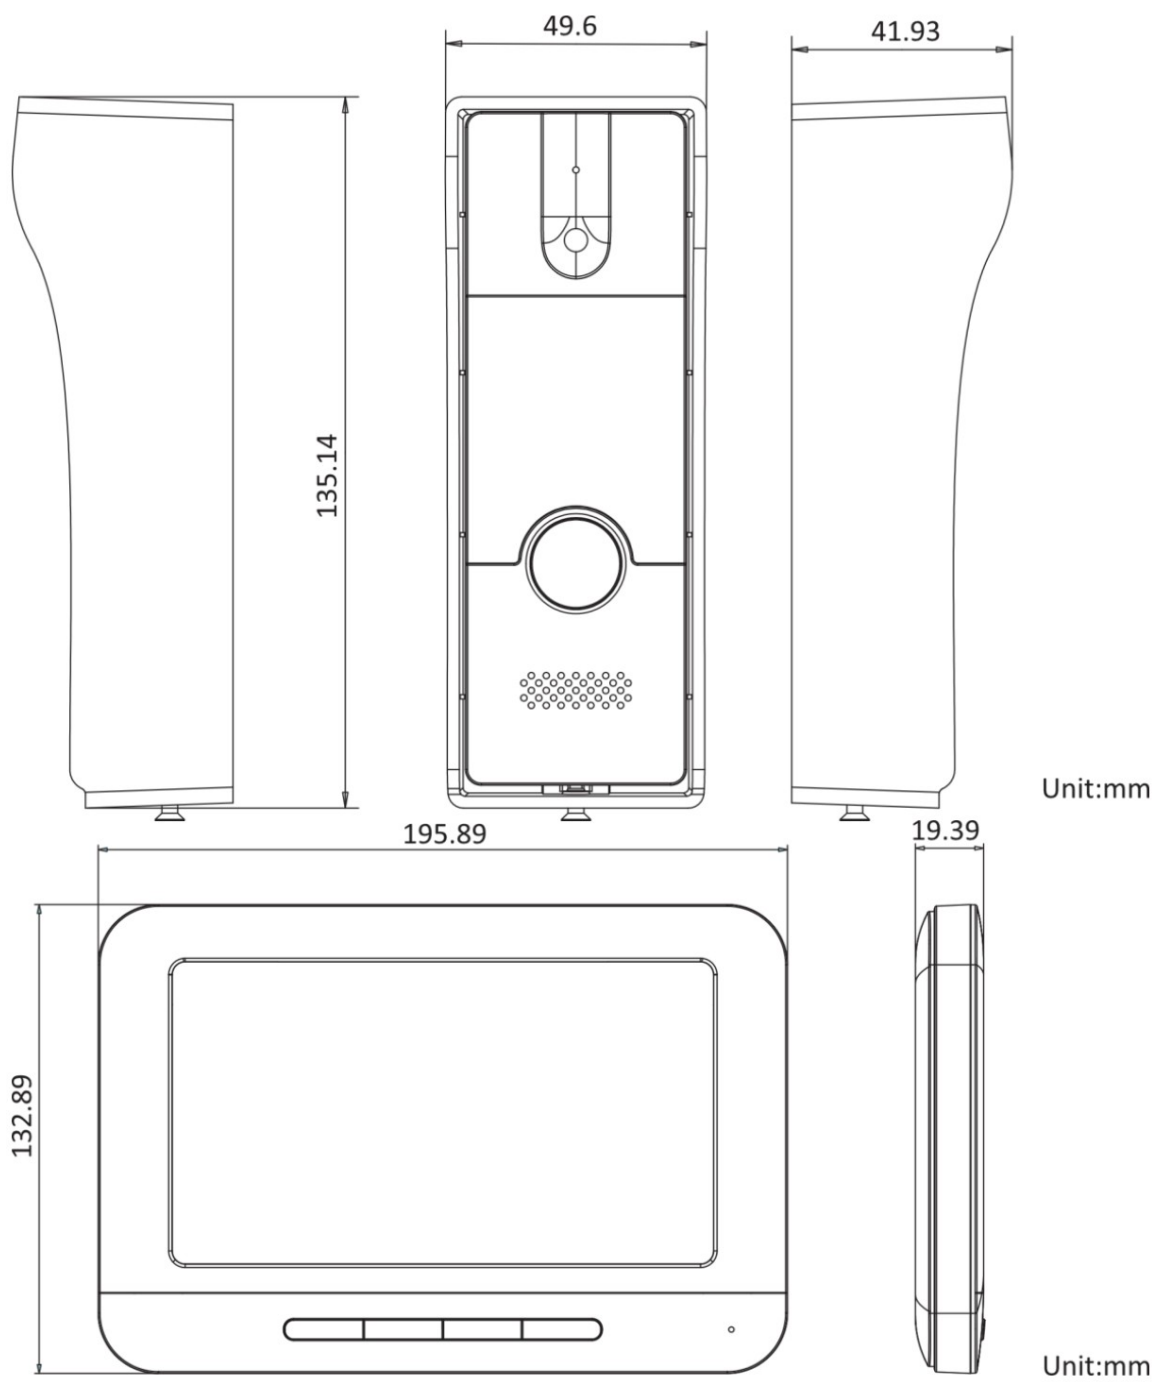

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
www.hikvision.com



Follow us on social media to get the latest product and solution information.



Hikvision



HikvisionHQ



HikvisionHQ



Hikvision_Global



Hikvision
Corporate Channel



hikvisionhq