


DS-KV8413-WME1(B)

Videoportero para villa

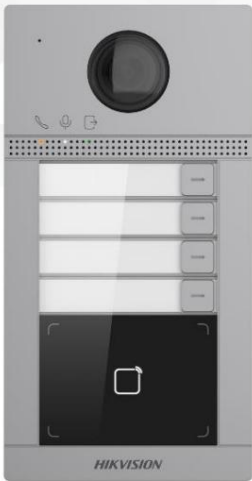

Característica clave

- PoE estándar
- Cámara HD de 2 MP
- Supresión de ruido y cancelación de eco
- Baja iluminación
- Funciones de control de acceso
- A prueba de manipulaciones
- Configuración remota a través de la web.
- Wi-Fi de 2,4 GHz
- Nivel de protección: IK08

Aprobación

CE-EMC	a. EN 55032:2015
	b. EN 61000-3-2:2014
	c. EN 61000-3-3:2013
	d. EN 50130-4:2011 +A1:2014
CE-LVD	EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2:2013
CB	IEC 60950-1:2005 (Segunda edición) + Am 1:2009 + Am 2:2013
FCC-SDOC 47	CFR Parte 15, Subparte B
DO- TICK(EMC)	AS/NZS CISPR 32:2015
UL	UL 60950-1 y CAN/CSA C22.2 No. 60950-1-07, Equipos de tecnología de la información – Seguridad – Parte 1: Requisitos generales
RoHS	2011/65/UE
ALCANZAR	Reglamento (CE) n.º 1907/2006
RAEE	2012/19/UE

Especificación


Parámetros del sistema	
Sistema operativo	Sistema operativo Linux embebido
Método de operación	4 botones
Destello	32 M
RAM	256 M
Parámetros de vídeo	
Cámara	Cámara HD de 2 MP
Visión nocturna	Modo suplementario IR de baja iluminación: 3 m
BLC	Apoyo
DNR	Apoyo
WDR	WDR verdadero
Campo de visión	Horizontal: 129° Vertical: 75°
Estándar de compresión de vídeo	H.264
Arroyo	Transmisión principal: 1080p a 30 fps, 720p a 25 fps Subflujo: D1@25fps
Resolución	Transmisión principal: 1920 × 1080p, 720p Subflujo: 704 × 576
Movimiento de detección	Apoyo
Antiparpadeo frecuencia	50 Hz, 60 Hz
Parámetros de audio	
Intercomunicador de audio	Comunicación de audio bidireccional
Entrada de audio	Microfono omnidireccional incorporado
Salida de audio	Altavoz incorporado
Audio estándar de compresión	G.711 U
Audio compresión Tasa	64 Kbps
Calidad de audio	Supresión de ruido y cancelación de eco
Parámetros de red	
Red cableada Ethernet	de 10/100 Mbps
Red protocolo	TCP/IP, RSTP
Parámetros de control de acceso	
Frecuencia de lectura	13,56 MHz
Tipo de tarjeta	Tarjeta Mifare
Interfaces	
RS-485	1
Wi-Fi	Wi-Fi de 2,4 GHz
Depuración del puerto 1	
Tarjeta TF 0	
Contacto de puerta aporte	2
Botón de salida aporte	2
Toma de tierra	1
Botón físico 4	
Interruptor antisabotaje	1
Control de puertas	2, tensión de ruptura: 36 V
Actuaciones	

Capacidad de la tarjeta	Máx. 10000
Capacidad de usuario	Máx. 2000
Estación interior conectada	3
Estación de puerta de metro conectada	Máx. 16
portero automático	Máx. 8
Protocolo	ISAPI, RTSP, SMTP, SNMP
Desbloquea la puerta	Desbloquear presentando tarjetas, desbloquear mediante Software cliente, desbloqueo mediante aplicación, desbloqueo mediante estación interior
General	
Nivel de protección IP65, IK08	
Indicador	3
Fuente de alimentación	IEEE802.3af, PoE estándar de 12 V CC
Fuerza consumo	< 10 W
Temperatura de funcionamiento	-40 °C a 53 °C (-40 °F a 127,4 °F)
Humedad de trabajo	Del 10% al 95%
Instalación	Montaje en superficie/Montaje empotrado
Dimensión	174 mm × 91 mm × 29 mm

Modelo disponible


DS-KV8413-WME1(B)

Apariencia e interfaces

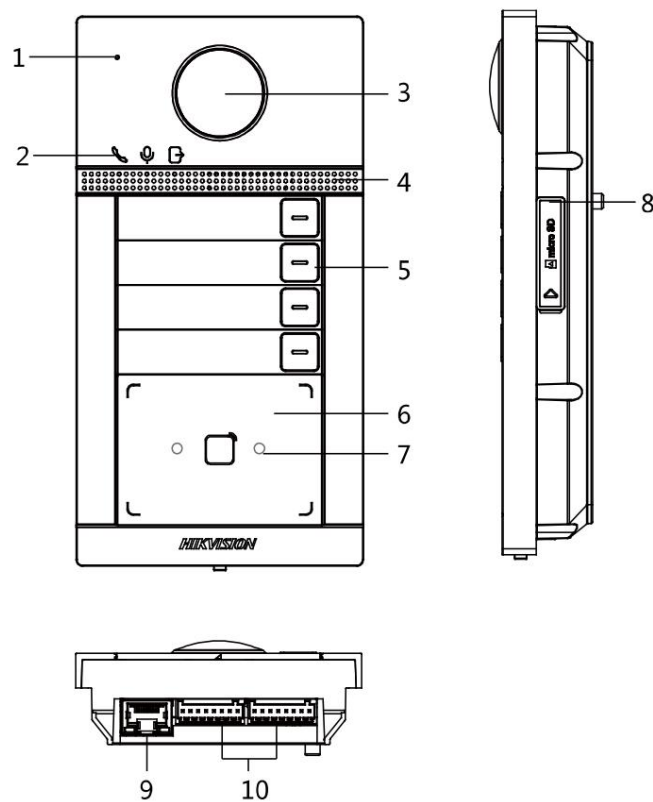

N.º	Descripción	N.º	Descripción
1	Micrófono	6	Área de lectura de tarjetas
2	Indicador	7	Luz infrarroja

3	Cámara	8	Ranura para tarjeta MicroSD y Puerto de depuración
4	Altoparlante	9	LAN
5	Botón	10	Terminales

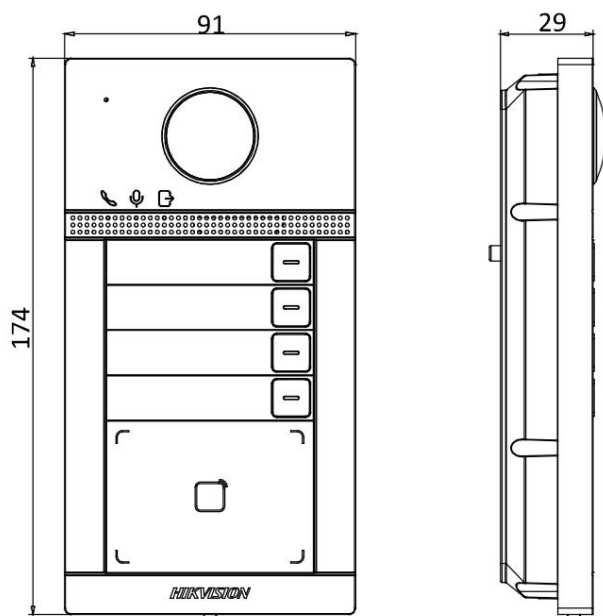Dimensión

Distributed by



HIKVISION®

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Australia
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision Canada
T +1-866-200-6690
sales.canada@hikvision.com

Hikvision Thailand
T +662-275-9949
sales.thailand@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-5542770
sales.eu@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com

Hikvision Turkey
T +90 [216]521 7070- 7074
sales.tr@hikvision.com

Hikvision Malaysia
T +601-7652-2413
sales.my@hikvision.com

Hikvision UK & Ireland
T +01628-902140
sales.uk@hikvision.com

Hikvision South Africa
Tel: +27 [10] 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision France
T +33[0]1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Kazakhstan
T +7-727-9730667
nikia.panfilov@hikvision.ru

Hikvision Vietnam
T +84-974270888
sales.vt@hikvision.com

Hikvision UAE
T +971-4-4432090
salesme@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Tashkent
T +99-87-1238-9438
uzb@hikvision.ru

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761
info.hk@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-[0]31-731-8817
sales.korea@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
info.pl@hikvision.com

Hikvision Indonesia
T +62-21-2933759
Sales.Indonesia@hikvision.com

Hikvision Colombia
sales.colombia@hikvision.com