

DS-UPS1000-x

Unión Postal Universal



AVR integrado

Carga súper rápida

Amplio rango de voltaje de entrada

Protección contra sobrecarga

Protección contra cortocircuitos

Protección contra sobretensiones




Especificación


Fuerza	
Capacidad del SAI	1000 VA / 600 W
Aporte	
Rango de voltaje de entrada	De 85 VCA a 150 VCA
Frecuencia de entrada	50/60 Hz auto-adaptativo
Tipo de enchufe	Tipo B (NEMA 5-15)
Producción	
Rango de voltaje de salida	De 110 VCA a 125 VCA
Frecuencia de salida	50/60 Hz $\pm$ 0,5 Hz auto-adaptativo
Tiempo de transferencia	$\leq$ 10 ms
forma de onda	PWM
Tipo de salida	Tipo B (NEMA 5-15)
Número de salida	Salida de batería*4 y Bypass*2
Batería	
Tipo de batería	Batería de plomo-ácido de 12 V/9 Ah
Tiempo de recarga	De 4 a 6 horas para recuperar el 90% de su capacidad.
Tiempo de respaldo típico	Tiempo de funcionamiento a 60 W: 60 minutos Tiempo de funcionamiento a 150 W: 15 minutos Tiempo de funcionamiento a 300 W: 2 minutos
Interfaz	
Puertos de comunicación	No
Protección	
Protección total	Protección contra sobretensiones, protección contra sobrecargas, protección contra descargas, protección contra sobrecargas
Indicador	
Mostrar	Indicador LED
	Modo de funcionamiento (modo CA): Verde fijo
	Modo de carga (modo CC): Rojo fijo
	Modo de sobrecarga: luz amarilla intermitente
Alarma	Modo de carga (modo CC): Suena cada 8 segundos.
	Batería baja: Suena cada segundo
	Modo de sobrecarga: suena cada 0,5 segundos.
	Fallo: Sondeo continuo
General	
Temperatura de funcionamiento	De 0 °C a 40 °C (de 32 °F a 104 °F)
Humedad de funcionamiento	Del 30% al 90% (sin condensación)
Dimensión	274 mm $\times$ 95 mm $\times$ 139 mm (10,79" $\times$ 3,74" $\times$ 5,47")
Peso	Aprox. 5,4 kg (11,9 lb)

Modelo disponible

DS-UPS1000-x

Dimensión

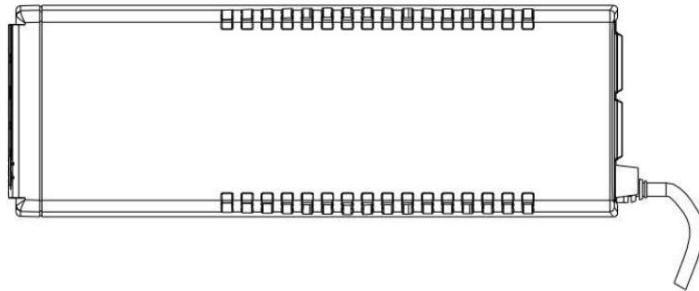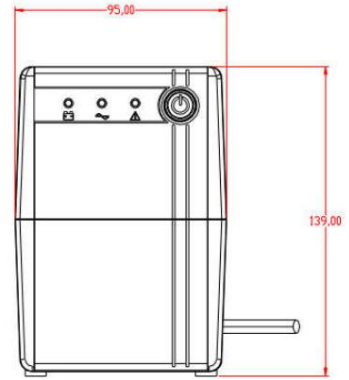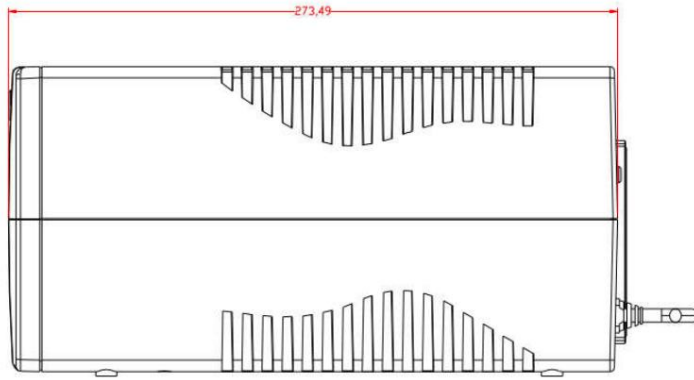

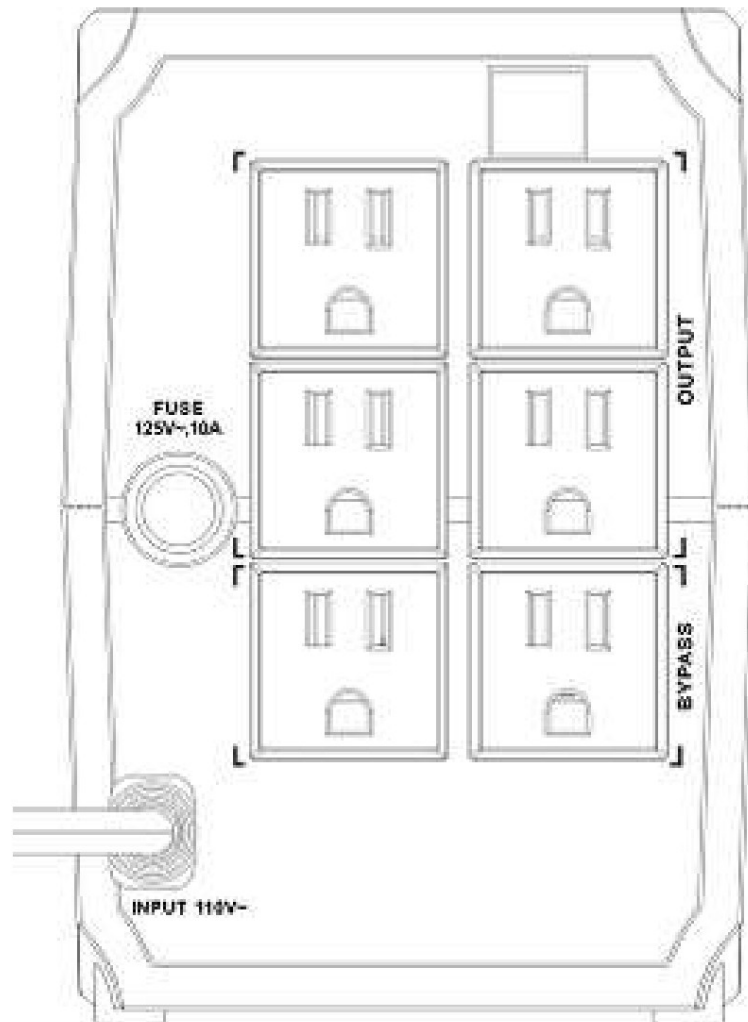

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
www.hikvision.com



Follow us on social media to get the latest product and solution information.

[Hikvision](#)[HikvisionHQ](#)[HikvisionHQ](#)[Hikvision_Global](#)[Hikvision
Corporate Channel](#)[hikvisionhq](#)