

DS-UPS600

Unidad Fuente Universal



Tamaño compacto

El excelente control por microprocesador garantiza una alta fiabilidad.






Especificación

Parámetros	
Método de protección	Protección contra sobrecarga, descarga y sobretensión
Temperatura de funcionamiento y Humedad	De 0 °C a 40 °C (de 32 °F a 104 °F). Humedad del 30 % al 90 % (sin condensación).
Peso	Aprox. 4,2 kg (9,26 lb)
Dimensión	274 mm × 95 mm × 139 mm (10,79" × 3,74" × 5,47")
Indicador LED	Modo de funcionamiento (modo CA): Verde fijo Modo de carga (modo CC): Rojo fijo Modo de sobrecarga: luz amarilla intermitente
Alarma	Modo de carga (modo CC): Suena cada 10 segundos. Batería baja: Suena cada segundo Modo de sobrecarga: suena cada 0,5 segundos. Fallo: Sondeo continuo
Condiciones de almacenamiento	-10 °C a 50 °C (14 °F a 122 °F). Humedad del 20 % al 95 % (sin condensación).
Capacidad	600 VA / 360 W
Rango de voltaje de entrada (modo CA)	De 85 VCA a 150 VCA (± 5 VCA)
Rango de frecuencia de entrada	50/60 Hz
Rango de voltaje de salida (CA modo)	De 102 VCA a 132 VCA
Voltaje de salida (modo batería)	De 110 V CA a 125 V CA (sin carga)
Rango de frecuencia (modo batería)	50/60 Hz ± 0,5 Hz
Tiempo de transferencia	Conversión de CC a CA ≤ 10 ms; conversión de CA a CC ≤ 10 ms
Forma de onda (modo batería)	Modo de carga (modo CC): PWM
FUERZA	
Batería	12 V/7 Ah × 1
Recargable	Tiempo de recarga típico: de 10 a 16 horas.

Modelo disponible

DS-UPS600-x

Dimensión

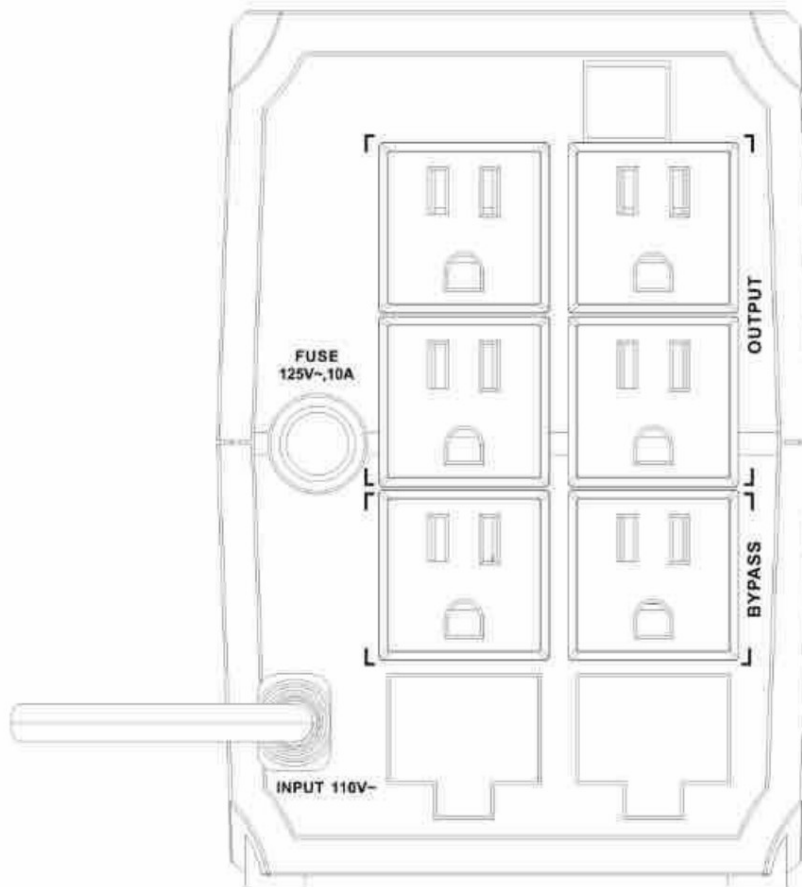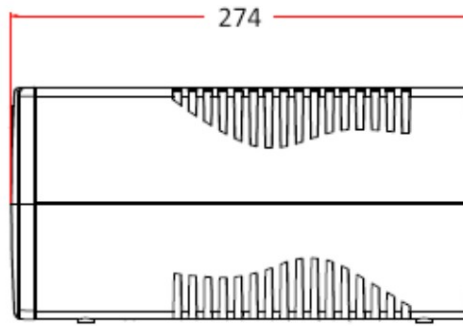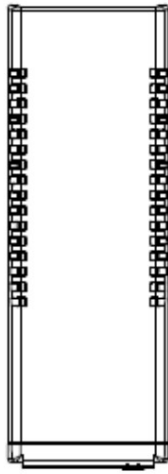

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
www.hikvision.com



Follow us on social media to get the latest product and solution information.

[Hikvision](#)[HikvisionHQ](#)[HikvisionHQ](#)[Hikvision_Global](#)[Hikvision
Corporate Channel](#)[hikvisionhq](#)