

# HiLook

## PTZ-T4215I-D(D)

Domo Speed de 4 pulgadas IR Turbo de 2 MP



El domo de alta velocidad HiLook PTZ-T4215I-D(D) IR Turbo de 4 pulgadas puede capturar imágenes de alta calidad en entornos con poca luz. El cristal antirreflectante negro aumenta la luminosidad, lo que ayuda a que la distancia IR alcance hasta 100 m.

El chip CMOS incorporado hace posible WDR y una resolución de 1920 × 1080 en tiempo real. Con la ayuda del zoom óptico de 15× y el filtro de corte IR, la cámara ofrece más detalles en un área amplia.

- CMOS de exploración progresiva HD de 1/2,8"
- con resolución de 1920 × 1080
- Zoom óptico de 15×, zoom digital de 16× 120 dB
- WDR (rango dinámico amplio) real Hasta 100 m de distancia IR
- Posicionamiento inteligente 3D
- Salida de video TVI/AHD/CVI/CVBS conmutable

## Especificación



<b>Cámara</b>	
Modelo	PTZ-T4215I-D(D)
Sensor de imagen	CMOS de exploración progresiva de 1/2,8"
máx. Resolución de imagen	1920 × 1080
Cuadros por segundo	50 Hz: 25 fps a (1920 × 1080) 60 Hz: 30 fps a (1920 × 1080)
mín. Iluminación	Color: 0,005 Lux @(F1.6, AGC ON) B/N: 0,001 Lux @(F1.6, AGC ON) 0 lux con IR
Balance de blancos	Automático/Alto/Manual/ATW/Interior/Exterior
CAG	Manual de auto
DNR	DNR 3D
WDR	≥ 120dB
Tiempo de obturación	PAL: 1/1 s a 1/10 000 s NTSC: 1/1 s a 1/10 000 s
día y noche	filtro de corte IR
Zoom digital	16×
Máscara de privacidad	8 máscaras de privacidad programables
BLC (compensación de contraluz)	SÍ
HLC (resaltar Compensación)	SÍ
EIS (Estabilización de imagen eléctrica)	SÍ
Enfoque regional	SÍ
<b>Lente</b>	
Modo de enfoque	Automático/Semiautomático/Manual
Longitud focal	5 mm a 75 mm, 15× óptico
Rango de apertura	F 1.6 a F 3.5
Campo de visión horizontal	53,8° a 4,0° (ancho a teleobjetivo)
mín. Distancia de trabajo	10 mm a 1500 mm (ancho a teleobjetivo)
Velocidad de acercamiento	Aprox. 2,4 s (óptico, gran angular a teleobjetivo)
<b>Panorámica e inclinación</b>	
Rango panorámico	360° sin fin
Velocidad de giro	Velocidad manual de panorámica: 0,1° a 80°/s Velocidad preestablecida de panorámica: 80°/s
Rango de inclinación	- 15° a 90° (giro automático)
Velocidad de inclinación	Velocidad manual de inclinación: 0,1° a 80°/s Velocidad preestablecida de inclinación: 80°/s
Zoom proporcional	La velocidad de rotación se puede ajustar automáticamente según los múltiplos de zoom
Preajustes	256
Patrulla	10 patrullas, hasta 32 presets por patrulla
Patrón	5 patrones, con un tiempo total de grabación de no menos de 10 minutos
Memoria de apagado	SÍ
Acción del parque	Preestablecido/Patrulla/Patrón/Exploración panorámica/Exploración de inclinación/Exploración panorámica/Modo diurno/Modo nocturno/Ninguno
Visualización de posición PTZ	ENCENDIDO APAGADO

Congelación preestablecida	<b>SÍ</b>
Tarea programada	Preestablecido/Patrulla/Patrón/Exploración panorámica/Exploración de inclinación/Exploración panorámica/Modo diurno/Modo nocturno/Calibración cero/Ninguna
<b>Infrarrojo</b>	
Distancia de infrarrojos	Hasta 100m
Intensidad IR	Ajustado automáticamente según la relación de zoom
<b>De entrada y salida</b>	
Salida de vídeo	Salida de video TVI/AHD/CVI/CVBS conmutable (compuesto NTSC o PAL, BNC)
Interfaz RS-485	Modo semidúplex Protocolo autoadaptativo HIKVISION, Pelco-P, Pelco-D
Función UTC	Protocolo UTC (o protocolo HIKVISION-C en DVR anterior)
<b>General</b>	
Idioma del menú	inglés
Energía	12 VCC Máx. 20 W (IR: 7 W)
Temperatura de trabajo	- 30 °C a 65 °C (-22 °F a 149 °F)
Humedad de trabajo	90% o menos
Nivel de protección	Estándar IP66 (domo exterior) TVS 4000 V protección contra rayos, protección contra sobretensiones y protección contra transitorios de tensión
Montaje	Varios modos de montaje opcionales
Dimensión	Ø 165,9 mm × 290 mm (Ø 6,5" × 11,4")
Peso aproximado.)	2 kg (4,41 libras)

Modelo de pedido

PTZ-T4215I-D(D)

Dimensión

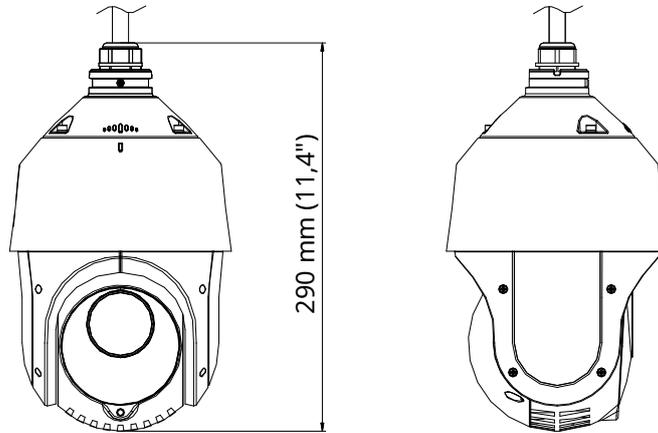

## Accesorio



HIA-B171  
Montaje colgante



HIA-B172  
Montaje colgante



HIA-B173  
Montaje en techo



HIA-B473  
Soporte de pared de parapeto



HIA-B471  
Montaje en pared con  
caja de conexiones



HIA-B471-P  
Montaje en poste vertical



HIA-B471-C  
Montaje en esquina



HIA-B471-B  
Montaje en pared con  
caja de conexiones



HIA-B471-BP  
Montaje en poste vertical  
con caja de conexiones



HIA-B471-BC  
Montaje en pared con  
caja de conexiones



HIA-B371  
Montaje de cuello de cisne



HIA-B472  
Montaje en pared (corto  
brazo)



HIA-B571  
montaje en techo