

SA40

Dispositivo autónomo simple de Control de Acceso
Compatible con autenticación de contraseña y RFID



SA40 es un dispositivo standalone de A&C sencillo que admite autenticación de contraseña y RFID para el control de acceso. Eso admite tres modos de verificación diferentes: contraseña, RFID, contraseña y RFID. Los usuarios se pueden agregar y eliminar en el dispositivo, que es muy conveniente.


Características

- Longitud de la contraseña: 4 a 6 dígitos
- RFID: tarjeta EM de 125 kHz / tarjeta IC de 13,56 MHz, S50 S70, IC EV1
- Temperatura de funcionamiento: -20 ° C a 60 ° C
- Almacenamiento de humedad: 15% a 90%

Especificaciones

Modelo	SA40
Frecuencia de operación	125kHz / 13.56MHz
Tipo de RFID	Tarjeta EM / Tarjeta IC, S50 S70 IC EV1
Tensión de funcionamiento	DC 9 to 15V
Temperatura de funcionamiento	-20°C a 60°C
Temperatura de almacenamiento	-20°C a 80°C
Humedad de funcionamiento	15% a 90%
Humedad de almacenamiento	15% a 90%
A&C Standalone	Capacidad de Usuarios: 2,000 Capacidad de Contraseñas: 2,000 Contraseñas: 4 a 6 dígitos Modos de verificación: solo tarjeta / solo contraseña / tarjeta y contraseña/ 1 relé / 1 sensor de puerta / 1 botón de salida / 1 timbre
Dimensiones (L*W*H)	103.5*86*19 (mm) (±3mm)

Configuración

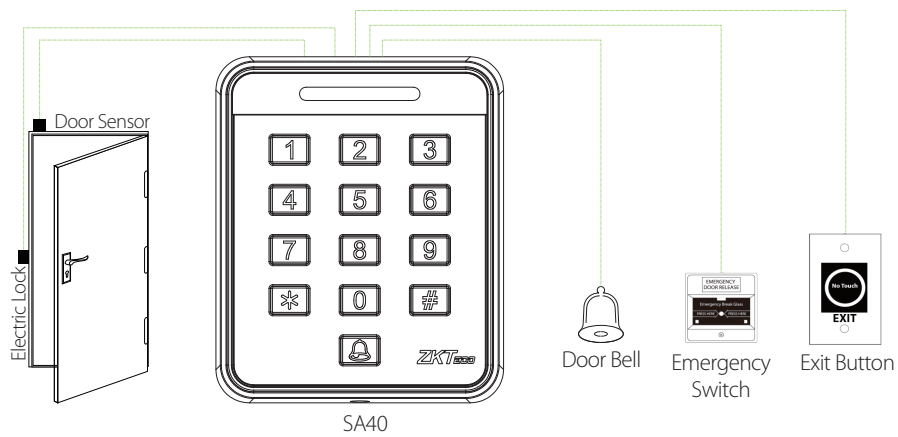

Dimensiones (mm)

