


DS-7616NXI-K2/VPro NVR
AcuSeek K VPro de 16 canales y 1U

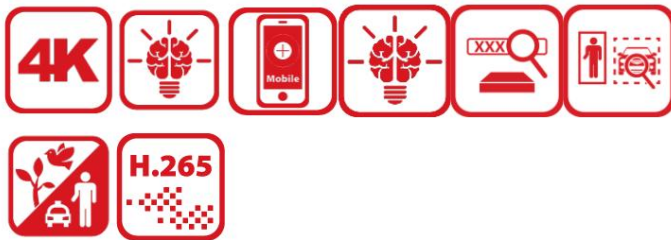

Función AcuSeek y AcuSearch de hasta 16 canales

Adopte la tecnología Hikvision AcuSense para minimizar el esfuerzo manual y los costos de seguridad.

Una protección perimetral precisa reduce eficazmente las falsas alarmas.

Conexión y configuración automática de cámaras

Hasta 16 entradas para cámaras IP

Capacidad de decodificación de hasta 3 canales a 12 MP, 5 canales a 8 MP, 10 canales a 4 MP o 20 canales a 1080p.

Formatos de vídeo H.265 +/-H.265/H.264+/H.264


Ancho de banda entrante de hasta 160 Mbps

Especificación

Análisis inteligente	
IA de NVR	Reconocimiento facial, protección perimetral, detección de movimiento 2.0, AcuSearch, AcuSeek
Inteligencia artificial mediante NVR y cámara	Reconocimiento facial, protección perimetral, detección de movimiento 2.0, ANPR, VCA
Reconocimiento facial	
Detección y análisis facial	Comparación de imágenes faciales, captura de rostros humanos, búsqueda de imágenes faciales
Biblioteca de imágenes faciales	Hasta 16 bibliotecas de imágenes de rostros, con hasta 50.000 imágenes de rostros en total (cada imagen ≤ 1 MB, capacidad total ≤ 800 MB)
Comparación de imágenes faciales	8 canales
Detección y análisis facial	Hasta 4 MP: 2 canales;
Actuación	De 5 MP a 8 MP: 1 canal
AcuSearch	
Por cámara	Todos los canales *: La cámara debe tener habilitada la función AcuSearch.
AcuSeek	
Actuación	Si las cámaras son compatibles con la tecnología Hikvision AcuSense y tienen habilitada la búsqueda AcuSearch. función, el NVR admite AcuSeek en todos los canales, capaz de modelar 50,000 objetivos/día.
Idioma de búsqueda	Inglés
Detección de movimiento 2.0	
Por NVR	Todos los canales, vídeo de hasta 4 MP (cuando el modo SVC mejorado está activado, hasta 8 MP) Análisis para el reconocimiento de personas y vehículos para reducir las falsas alarmas
Por cámara	Todos los canales
Protección perimetral	
Por NVR	Análisis de vídeo (cámara de red HD, H.264/H.265) para el reconocimiento de personas y vehículos. para reducir las falsas alarmas. Hasta 4 MP: 2 canales; De 5 MP a 8 MP: 1 canal
Por cámara	Todos los canales
Vídeo y audio	
Entrada de vídeo IP	16 canales
Ancho de banda entrante	160 Mbps
Ancho de banda saliente	160 Mbps
Entrada de altavoz IP	4 canales
Salida HDMI	4K (3840 × 2160) / 30 Hz, 2K (2560 × 1440) / 60 Hz, 1080P (1920 × 1080) / 60 Hz, UXGA (1600×1200)/60Hz, SXGA (1280×1024)/60Hz, 720P (1280×720)/60Hz
Modo de salida de vídeo	Salida independiente HDMI/VGA
Salida VGA	1080P (1920 × 1080) / 60 Hz, UXGA (1600 × 1200) / 60 Hz, SXGA (1280 × 1024) / 60 Hz, 720P (1280 × 720) / 60 Hz
Entrada de audio	Audio bidireccional de 1 canal, RCA (2,0 Vp-p, 1 KΩ, utilizando la entrada de audio)
Salida de audio	RCA de 1 canal (lineal, 1 kΩ)
Descodificación	
Formato de decodificación	H.265, H.265+, H.264, H264+

Resolución de grabación	12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080P/UXGA/720P/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
Reproducción síncrona	16 canales
Capacidad de decodificación	IA activada: 12 canales a 1080p (30 fps) IA desactivada: 24 canales a 1080p (30 fps)
Tipo de flujo	Vídeo, vídeo y audio
Compresión de audio	G.711ulaw/G.711alaw/G.722/G.726/AAC/MP2L2
Red	
Interfaz de red	1 interfaz Ethernet adaptativa RJ-45 de 10/100/1000 Mbps
Protocolo de red	TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP™, HTTP, HTTPS
Conexión remota	128
Interfaz auxiliar	
SATA	2 interfaces SATA
Capacidad	Hasta 16 TB de capacidad por disco duro.
Alarma de entrada/salida	4/1
Interfaz USB	Panel frontal: 1 × USB 2.0; Panel posterior: 1 × USB 2.0
General	
Lenguaje de interfaz gráfica de usuario	Inglés, ruso, búlgaro, húngaro, griego, alemán, italiano, checo, eslovaco, francés, polaco h, holandés, portugués, español, rumano, turco, japonés, danés, sueco, noruego, fi Español, coreano, chino, tailandés, estonio, vietnamita, croata, esloveno, serbio, letón, Lituanio, uzbeko, kazajo, árabe, hebreo, ucraniano, indonesio
Fuente de alimentación	12 V CC, 3,33 A
Consumo	≤ 15 W (sin disco duro)
Temperatura de funcionamiento	-10 °C a 55 °C (14 °F a 131 °F)
Humedad de trabajo	Del 10 al 90 %
Dimensiones (Ancho × Profundidad × Alto)	384 mm × 317 mm × 52 mm (15,1 × 12,5 × 2,0 pulgadas)
Peso	≤ 3 kg (sin HDD, 4,0 lb)
Proceso de dar un título	
Certificación obtenida	CE, CB, REACH, WEEE, UKCA, RCM, IC
CE	EN 55032: 2015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 50130-4, EN 55035: 2017

Interfaz física

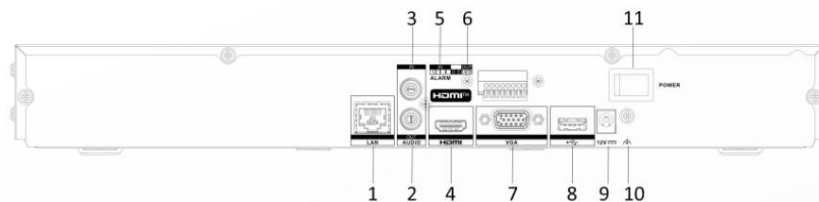


No.	Descripción	No.	Descripción
1	Interfaz LAN	7	Interfaz VGA
2	Salida de audio	8	Interfaz USB
3	Entrada de audio	9	Fuente de alimentación de 12 V
4	Interfaz HDMI	10	GND
5	Alarma en	11	Interruptor de encendido
6	Alarma desactivada		

Modelo disponible

DS-7616NXI-K2/VPro(STD)

DS-7616NXI-K2/VPro(NEU)

Dimensión

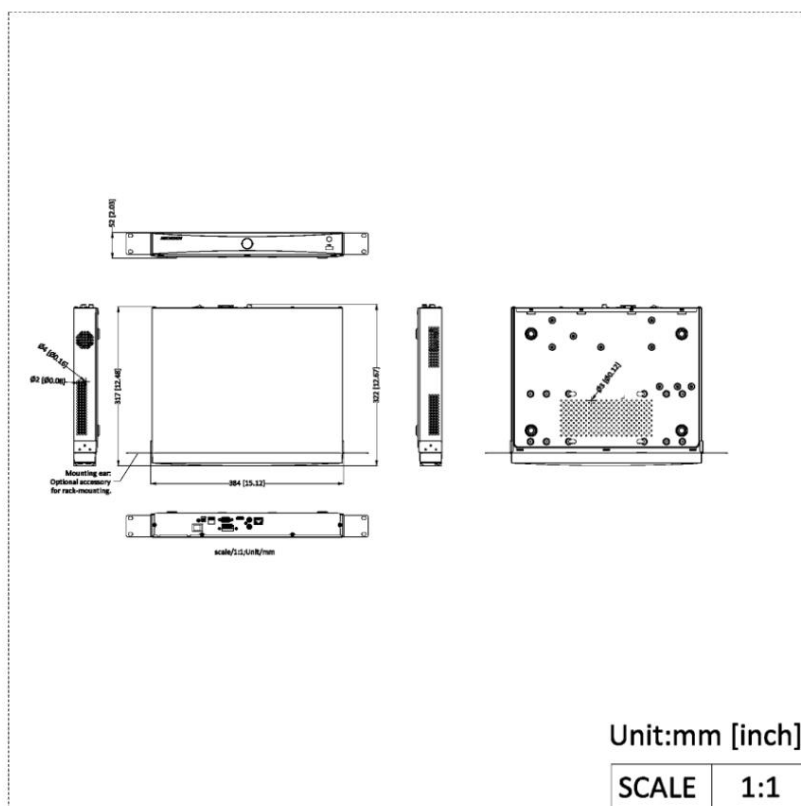

See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

