

Grabador de vídeo en red (NVR)

DS-7732NXI-K4/VPro AcuSense K de 32 canales y 1,5U



Función AcuSeek y AcuSearch de hasta 32 canales

Adopta la tecnología Hikvision AcuSense para minimizar el esfuerzo manual y los costos de seguridad

La protección perimetral precisa reduce eficazmente las falsas alarmas

Conexión y configuración automáticas de cámaras Capacidad

de decodificación de hasta 3 canales a 12 MP, 6 canales a 8 MP, 12 canales a 4 MP o 24 canales a 1080p

Hasta 32 entradas para cámaras IP

Formatos de vídeo H.265 +/H.265/H.264+/H.264

Ancho de banda entrante de hasta 256 Mbps


Se pueden conectar hasta 4 altavoces IP .

Especificación

Análisis inteligente	
IA de NVR	Reconocimiento facial, protección perimetral, detección de movimiento 2.0, AcuSearch, AcuSeek
Inteligencia artificial mediante cámara	Reconocimiento facial, protección perimetral, detección de movimiento 2.0, ANPR, VCA
Reconocimiento facial	
Detección y análisis facial	Comparación de imágenes faciales, captura de rostros humanos, búsqueda de imágenes faciales
Biblioteca de imágenes faciales	Hasta 16 bibliotecas de imágenes de rostros, con hasta 50.000 imágenes de rostros en total (cada imagen ≤ 1 MB, capacidad total ≤ 800 MB)
Detección y análisis facial	Hasta 4 MP: 2 canales;
Actuación	De 5 MP a 8 MP: 1 canal
Comparación de imágenes faciales	8 canales
AcuSearch	
Por cámara	Todos los canales *: La cámara debe tener habilitada la función AcuSearch.
AcuSeek	
Actuación	Si las cámaras son compatibles con la tecnología Hikvision AcuSense y tienen habilitada la búsqueda AcuSearch. función, el NVR admite AcuSeek en todos los canales, capaz de modelar 50,000 objetivos/día.
Idioma de búsqueda	Inglés
Detección de movimiento 2.0	
Por NVR	Todos los canales, vídeo de hasta 4 MP (cuando el modo SVC mejorado está activado, hasta 8 MP) Análisis para el reconocimiento de personas y vehículos para reducir las falsas alarmas
Por cámara	Todos los canales
Protección perimetral	
Por NVR	Análisis de vídeo (cámara de red HD, H.264/H.265) para el reconocimiento de personas y vehículos. para reducir las falsas alarmas. Hasta 4 MP: 2 canales; 8 MP a 5 MP: 1 canal
Por cámara	Todos los canales
Vídeo y audio	
Entrada de vídeo IP	32 canales
Ancho de banda entrante	256 Mbps
Entrada de altavoz IP	4 canales
Ancho de banda saliente	100 Mbps
Salida HDMI	1 canal, 4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 × 1440)/60Hz, 1920 × 1080/60Hz, 1600 × 1200/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz
Salida VGA	1 canal, 1920 × 1080/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz
Modo de salida de vídeo	Salida independiente HDMI/VGA
Salida de audio	RCA de 1 canal (lineal, 1 kΩ)
Entrada de audio	Audio bidireccional de 1 canal, RCA (2,0 Vp-p, 1 KΩ, utilizando la entrada de audio)
Descodificación	
Formato de decodificación	H.265, H.265+, H.264, H264+
Resolución de grabación	12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080P/UXGA/720P/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
Reproducción síncrona	16 canales

Capacidad de decodificación	IA activada: 12 canales a 1080p (30 fps) IA desactivada: 24 canales a 1080p (30 fps)
Tipo de flujo	Vídeo, vídeo y audio
Compresión de audio	G.711ulaw/G.711alaw/G.722/G.726/AAC/MP2L2
Red	
Conexión remota	128
API	ONVIF (perfil S/G); SDK; ISAPI
Navegador compatible	IE11, Chrome V57, Firefox V52, Safari V12, Edge V89 o versiones superiores.
Protocolo de red	TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP™, HTTP, HTTPS
Interfaz de red	2 interfaces Ethernet adaptativas RJ-45 de 10/100/1000 Mbps
Interfaz auxiliar	
SATA	4 interfaces SATA
Capacidad	Hasta 16 TB de capacidad por disco duro.
Interfaz serie	2 RS-485 (semidúplex F), 1 RS-232
Alarma de entrada/salida	16/4
Interfaz USB	Panel frontal: 2 × USB 2.0; Panel trasero: 1 × USB 3.0
General	
Lenguaje de interfaz gráfica de usuario	Inglés, ruso, búlgaro, húngaro, griego, alemán, italiano, checo, eslovaco, francés, Polaco, neerlandés, portugués, español, rumano, turco, japonés, danés, sueco Idiomas: noruego, finlandés, coreano, chino tradicional, tailandés, estonio. vietnamita, croata, esloveno, serbio, letón, lituano, uzbeko, kazajo, árabe, Ucraniano, Kirguiso, portugués brasileño, indonesio
Fuente de alimentación	De 100 a 240 V CA, de 50 a 60 Hz
Consumo	≤ 50 W (sin disco duro)
Temperatura de funcionamiento	-10 °C a 55 °C (14 °F a 131 °F)
Humedad de trabajo	Del 10 al 90 %
Dimensiones (Ancho × Profundidad × Alto)	440 × 391 × 72 mm (17,32 × 15,39 × 2,82 pulgadas)
Peso	≤ 5 kg (sin HDD, 11 lb)

Interfaz física

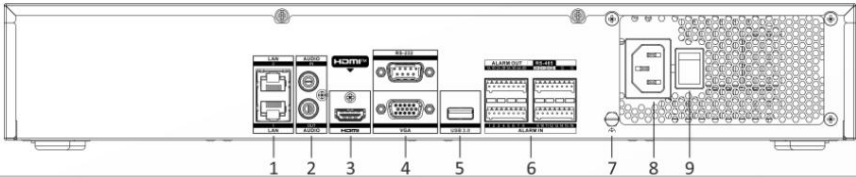


No.	Descripción	No.	Descripción
1	Interfaces LAN 1 y LAN 2	6	Alarma entrante, alarma saliente y RS-485
2	Entrada de audio y salida de audio	7	GND
3	Interfaz HDMI	8	Fuente de alimentación
4	Interfaz VGA y RS-232	9	Interruptor de encendido
5	Interfaz USB 3.0		

Modelo disponible

DS-7732NXI-K4/VPro(STD)

DS-7732NXI-K4/VPro(NUEVO)

Dimensión

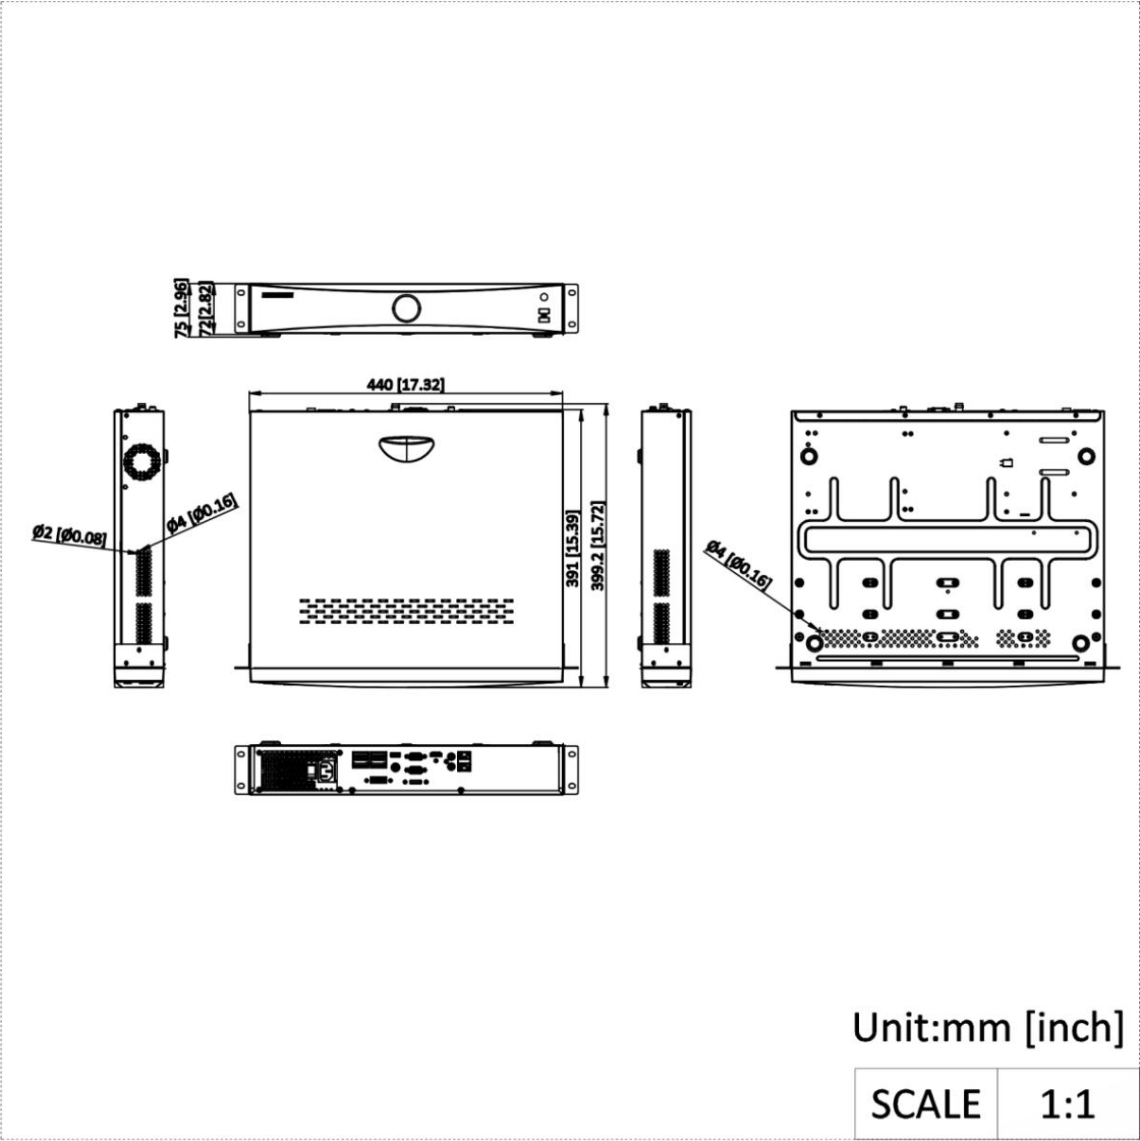

See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

