

DS-UPS3000-x

Unión Postal Universal



AVR integrado

Carga súper rápida

Amplio rango de voltaje de entrada

Protección contra sobrecarga

Protección contra cortocircuitos

Protección contra sobretensiones

Puerto USB para control remoto

Pantalla LCD


Especificación


Fuerza	
Capacidad del SAI	3000 VA / 1800 W
Aporte	
Rango de voltaje de entrada	De 85 VCA a 150 VCA
Frecuencia de entrada	50/60 Hz auto-adaptativo
Tipo de enchufe	Tipo B (NEMA 5-15)
Producción	
Rango de voltaje de salida	De 110 V CA a 125 V CA
Frecuencia de salida	50/60 Hz ± 0,5 Hz auto-adaptativo
Tiempo de transferencia	≤ 10 ms
forma de onda	PWM
Tipo de salida	Tipo B (NEMA 5-15)
Número de salida	6
Batería	
Tipo de batería	4 baterías de plomo-ácido de 12 V/9 Ah
Tiempo de recarga	6-8 horas para recuperar el 90% de su capacidad.
Tiempo de respaldo típico	Tiempo de funcionamiento a 100 W: 150 min Tiempo de funcionamiento a 600 W: 15 minutos Tiempo de funcionamiento a 900 W: 6 minutos
Interfaz	
Puertos de comunicación	USB
Protección	
Protección total	Protección contra sobretensiones, protección contra sobrecargas, protección contra descargas, protección contra cortocircuitos.
Indicador	
Mostrar	Pantalla LCD Voltaje de entrada, voltaje de salida, capacidad de la batería, nivel de carga
Alarma	Modo de carga (modo CC): Suena cada 8 segundos. Batería baja: Suena cada segundo Modo de sobrecarga: suena cada 0,5 segundos. Fallo: Sondeo continuo
General	
Temperatura de funcionamiento	De 0 °C a 40 °C (de 32 °F a 104 °F)
Humedad de funcionamiento	Del 30% al 90% (sin condensación)
Dimensión	412 mm × 145 mm × 210 mm (16,22" × 5,71" × 8,27")
Peso	Aprox. 18,5 kg (40,8 lb)

Modelo disponible

DS-UPS3000-x

Dimensión

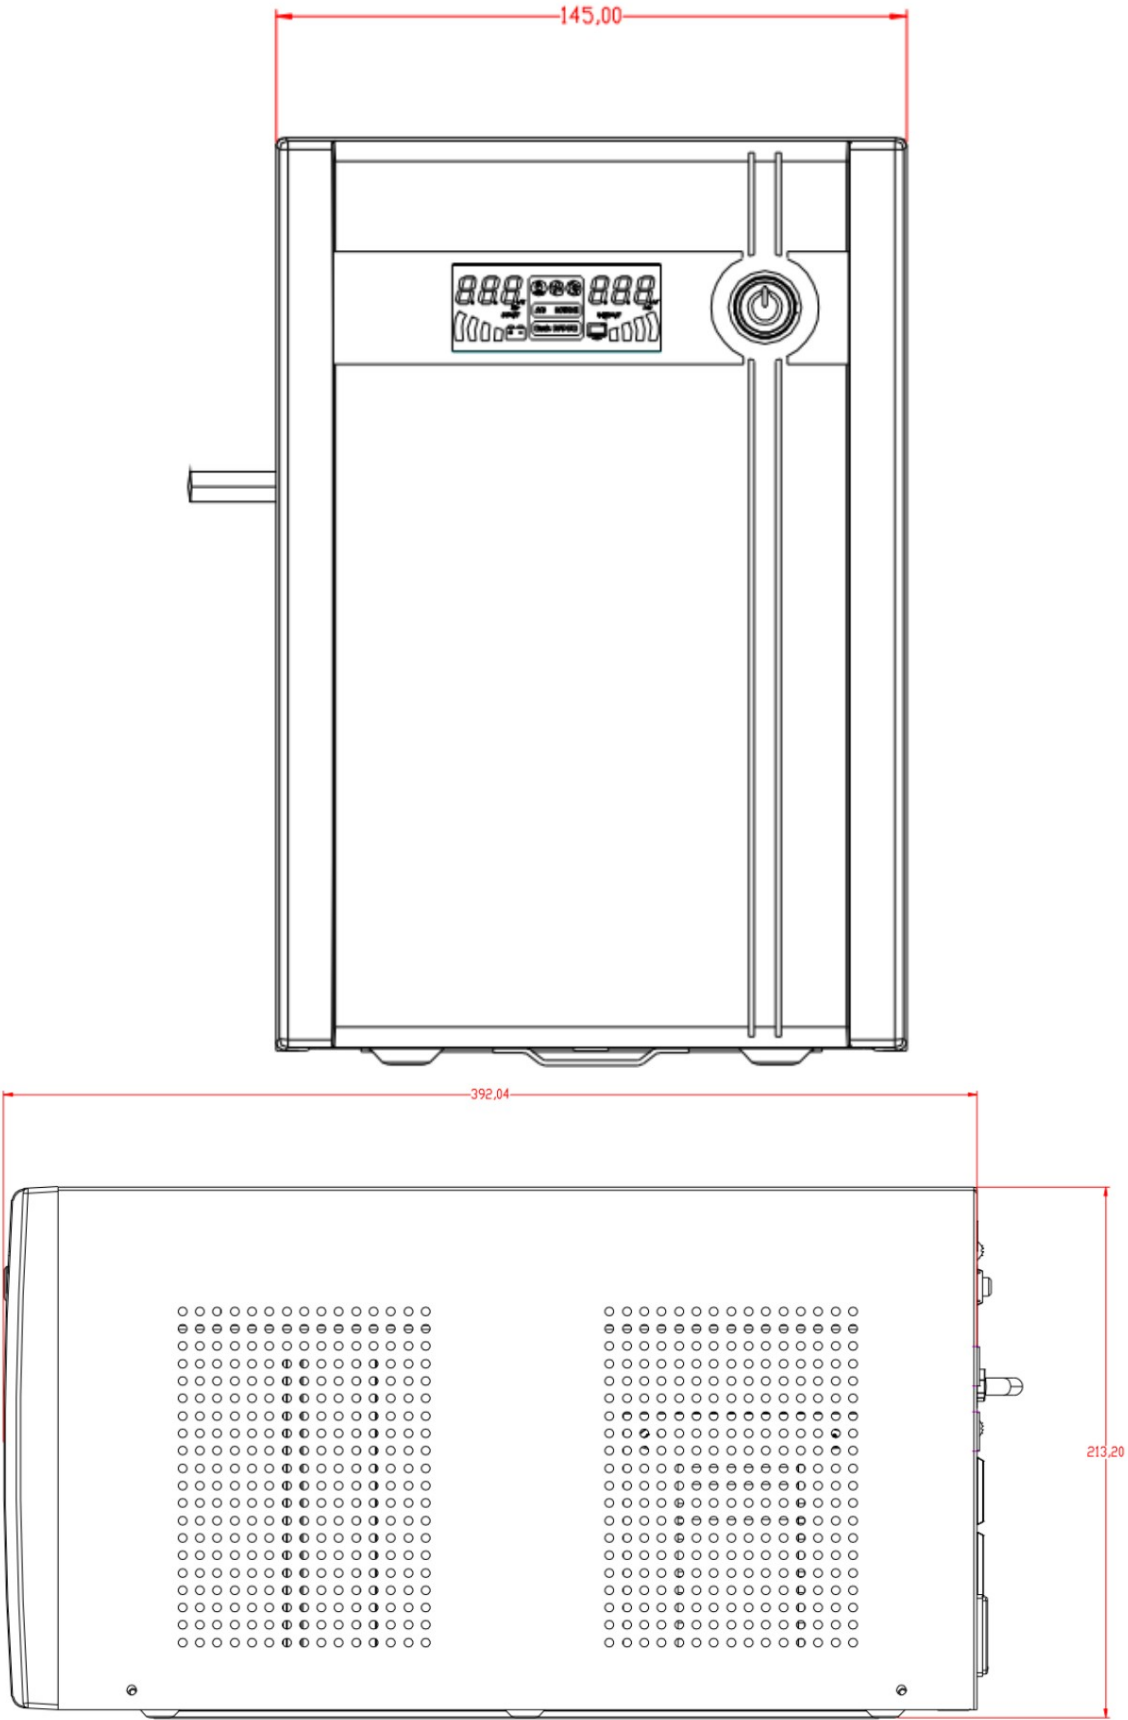

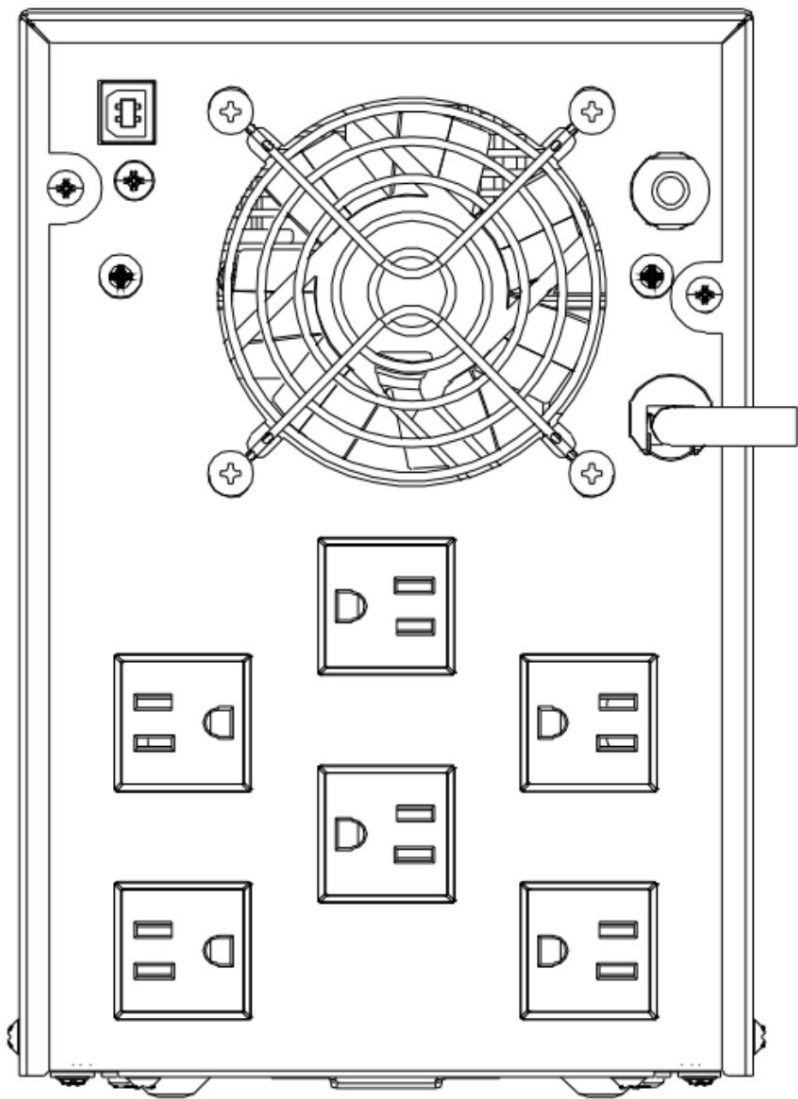

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
www.hikvision.com



Follow us on social media to get the latest product and solution information.



Hikvision



HikvisionHQ



HikvisionHQ



Hikvision_Global



Hikvision
Corporate Channel



hikvisionhq